


Trinter

Technické specifikace

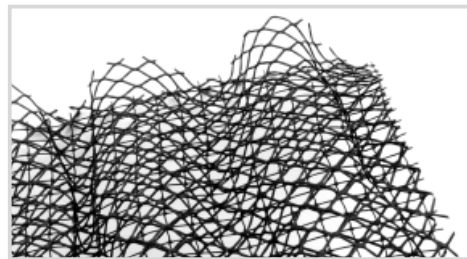

Protierozní georohože zajišťují zesílení povrchu během vzrůstu vegetace a výrazně zlepšují souvislost kořenového systému, sestávají ze tří vrstev: podkladní síť z vysokohustotního polyetylen (HDPE), střední síť z polypropylen (PP) a HDPE síť ve tvaru vlny, výšky 25 mm. U výrobků s „PP“ v názvu jsou všechny tyto vrstvy z polypropylen (PP). U řady **Trinter R** je střední síť nahrazena výztužnou polyesterovou (PES) geomříží v několika pevnostech. Díky své struktuře a složení slouží jako trvalá a spolehlivá protierozní ochrana povrchové vrstvy svahů. S ohledem na široké rozmezí různých pevností je možné jej použít na svahy různých délek a sklonů.

Funkce



E

Certifikáty



Trinter	Pevnost v tahu		Tažnost		Výška vlny [mm]	Plošná hmotnost [g/m ²] EN ISO 9864	šířka [m]	Role		hmotnost [kg]
	podélně [kN/m] EN ISO 10319	příčně [kN/m]	podélně [%]	příčně [%]				délka [m]	plocha [m ²]	
Trinter	3,4	3	25	26	25	320	2	25	50	16
Trinter Plus	10,0	10	25	12	25	375	2	25	50	19
Trinter R 35/20	35,0	20	12	12	25	480	2	25	50	23
Trinter R 80/30	80,0	30	12	12	25	580	2	25	50	28

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit. V zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. +420 548 218 901; e-mail: technika@geomat.cz).